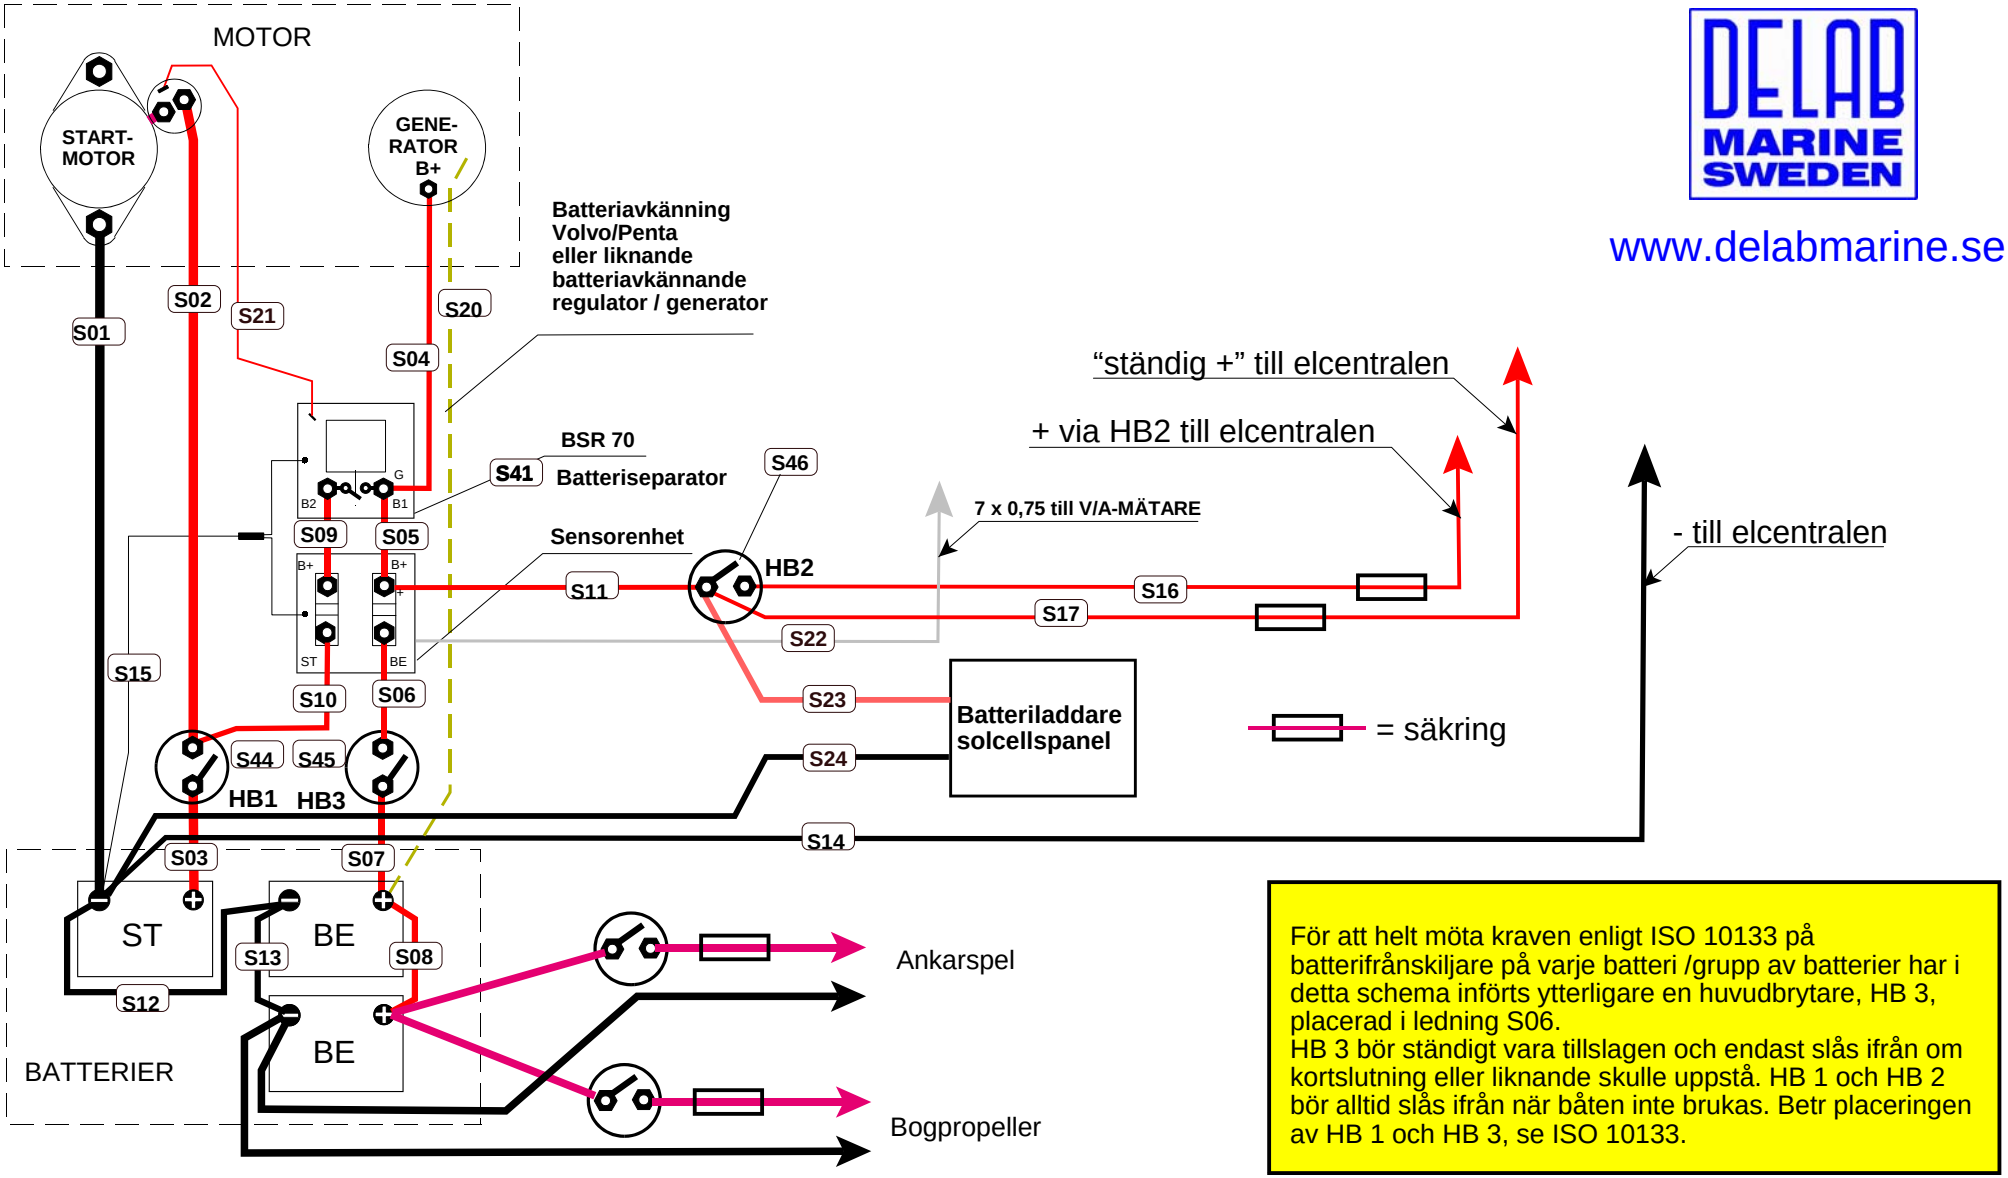

DELAB MARINE SWEDEN

www.delabmarine.se

För att helt möta kraven enligt ISO 10133 på batterifrånskiljare på varje batteri /grupp av batterier har i detta schema införts ytterligare en huvudbrytare, HB 3, placerad i ledning S06.
HB 3 bör ständigt vara tillslagen och endast slås ifrån om kortslutning eller liknande skulle uppstå. HB 1 och HB 2 bör alltid slås ifrån när båten inte brukas. Betr placeringen av HB 1 och HB 3, se ISO 10133.

Copyright © DICK LEONARD AB D E L A B MARIN

START OCH STRÖMFÖRSÖRJNING, 2-BATTERISYSTEM, principschema

MOTOR: **BATT.-SEP.:** BSR 57 (70) **ELCENTRAL:** MKM 1P

DATUM: 2006-01-18

Bilaga 1